
CP500 Sonda de superficie termopar K

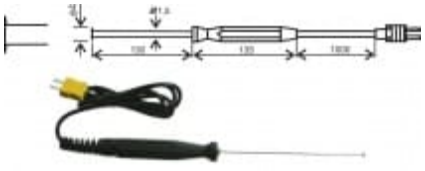

código: CP500

Sonda de superficie de rápida respuesta para superficie plana tipo CP500
-65 a 500 ° C

Con conector macho subminiatura.

Tolerancia termopar: clase 1 según norma IEC584-2 +/-1.5°C ó +/-0.004 x t (que es superior)

Datos técnicos