
Módulo de entrada S1 para registrador de datos MS

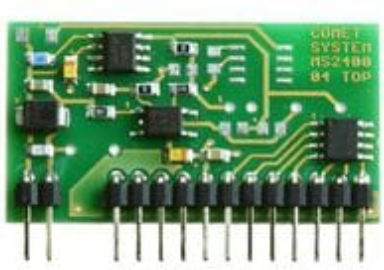

código: M1042

Entrada de voltaje binaria. Voltaje para "encendido ON" estado: 3 a 30 Vdc, corriente de entrada en "encendido ON": 1 a 9 mA-en función de la tensión aplicada. Duración mínima para indicación del cambio: 200ms, con aislamiento galvánico. El aislamiento galvánico no está diseñado como protección de seguridad.
(es)

Datos técnicos