
Módulo de entrada SG para registrador de datos MS

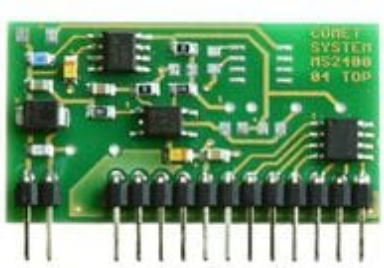

código: M1043

Entrada binaria para contactos de menor potencial. Resistencia máxima de contacto cerrado: 1000 ohms. Duración mínima de grabación: 200ms. Aislamiento galvánico. El aislamiento galvánico no está diseñado como protección de seguridad.
(es)

Datos técnicos