
Puerto de comunicación Ethernet (interno) para MS6R, MS6D

código: MP042

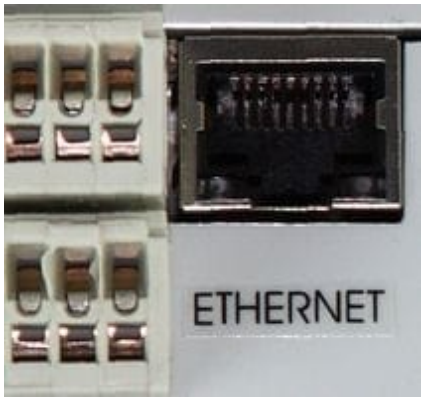

Interfaz LAN incorporado para registradores de datos MS6D, MS6R conexión a la red Ethernet (Internet). Comunicación a través de: SNMP, SOAP, www pages, Modbus TCP. En caso de que los límites se excedan la alarma se activa enviando a las direcciones especificadas aviso e-mail o trap SNMP.

- descarga de la memoria 2min 30s (dependiendo del rendimiento de la red)
- la descarga de la memoria se lleva a cabo a través del software de utilidad para el registro de datos

- la comunicación y el envío de mensajes de alarma a través de varios protocolos de red están habilitados (web, SNMP, SMTP, Syslog, SOAP, Modbus)
- cada registrador de datos tiene su dirección IP (DHCP soporte)

- se requiere la asistencia del administrador de la red

- para el acceso remoto a través de Internet debe utilizarse la seguridad adecuada

Datos técnicos